


FLAMM-CHECK FR4




Application

Sous-couche pour moquettes

- Bonne absorption des bruits de pas
- Bon confort
- Excellente récupération après écrasement
- Matières écocompatibles
- Produit difficilement combustible

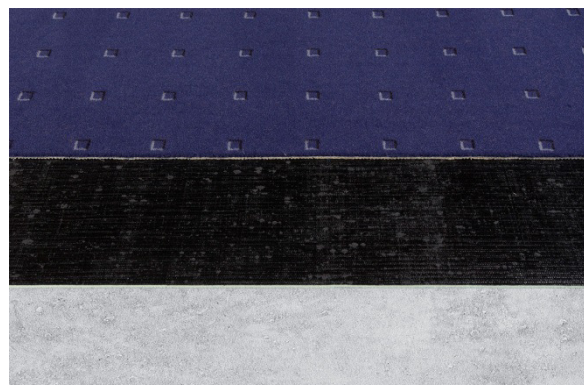

Matériau	latex sur feutre en polypropylène	
Épaisseur	4 mm	
Poids	~ 12000 g/m ²	
Mesure rouleau	2 m x 25 m = 50 m ²	
Absorption bruits d'impacts	~ 26 dB	IS
Résistance thermique	0.058 m ² K/W	R
Combustibilité	être difficilement inflammable 5.3	




Instruction de pose

Support	La planéité, la dureté et l'humidité du sol sous-jacent doivent être conformes aux normes SIA V 251/1 et 253.
Pose	Cette thibaude se pose perpendiculairement aux lés des tapis et aux lames des parquets ou stratifiés ultérieurs. Respecter impérativement les recommandations.
Sous tapis	Pose tête-bêche, papier textile orienté vers le haut. Encollage intégral recto verso. Pose flottante sous tapis tendus.
Sous parquets et stratifiés	Pose tête-bêche et flottante, trame en polypropylène orientée vers le haut. Parquets et stratifiés posés de manière flottante. Sur sols minéraux : pose préalable obligatoire d'un pare-vapeur en polyéthylène d'au moins 0.2 mm d'épaisseur. Le pare-vapeur est exclu sur les sols organiques!
Colle	Dispersion conforme à la nature du tapis.

Respecter les notices de BodenSchweiz et ISP ainsi que les normes SIA!

Cette fiche technique remplace les précédentes. Elle reponse sur les expériences faites et sert à orienter les utilisateurs qui, en cas de doute, sont invités à effectuer un essai préalable. Novembre 2016

 Moquettes

 Hydro Clic/ LVT

 Parquets & stratifiés

 PVC, CV, Caoutchouc, (Linoléum)

 Applications spéciales

Siltex AG

Allmendstrasse 4 - CH-6210 Sursee - Phone +41 (0)41 926 0 926 - Fax +41 (0)41 926 0 929 - info@siltex.ch - www.siltex.ch